




昕燁達科技有限公司

BB-6W-BP-C/W-S 6W 感應球泡燈規格書

■ 外形照片，輪廓尺寸：

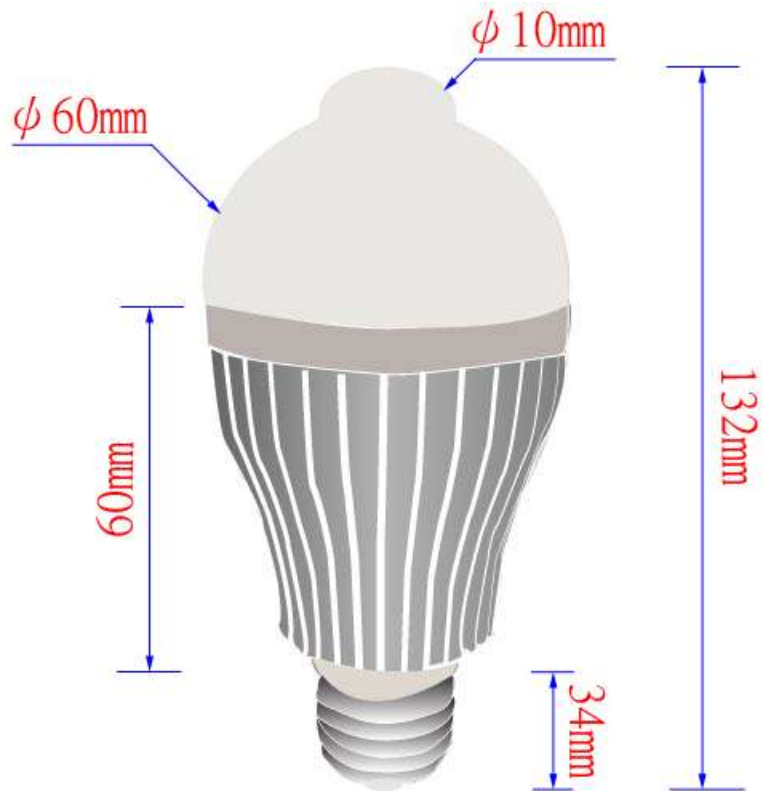

■ 功能特點：

- 全自動感應：當人進入感應範圍則立即點亮，人離開感應範圍則自動延時後熄滅，無須操作電源開關有效自動節能。
- 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到人離開後才延時關閉(感應模組檢測到人體的每一次活動後會自動順延一個延時時間段，並且以最後一次活動的時間為延時時間的起始點)。
- 具有感應封鎖時間：感應模組在每一次感應輸出後，待延時時間一結束，可以緊跟著設置一個封鎖時間段，在此時間段內感應器不接受任何感應信號。

■ 一般規格

燈體材質 鋁型外殼球泡燈

燈體顏色 銀色

燈罩類別 霧面

接頭形式 E27

外徑尺寸 (Ψ) $60\text{mm} \times 132\text{mm} \pm 5\text{mm}$

燈具重量 $135\text{g} \pm 5\text{g}$

防護等級 IP54

適用環境 $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 $<90\%$

■ 電器規格

輸入電壓 AC 85~265 Volts Max.

輸出功率 $\leq 6\text{W}$

延時時間 出廠設置約 120 秒

感應距離 圓周直徑 3~5 米

反應時間 <1 秒

觸發方式 可重複

電源效率 79%~83%

功率因數 ≥ 0.9

平均使用壽命 $>50,000$ hours

絕緣等級 Class II

■ 光量規格

光控範圍 $\leq 10\text{LUX}$

感應範圍 角度 $<150^{\circ}$ 錐角,直徑距離 <5 米

光通量 $\geq 500\text{Lm}$

色溫 暖白 3000~3500K，正白 5650~7000K

■ 感應範圍：

