

規格書-路燈系列

OSL-W2-24C-60




產品型號命名規則：


OSL	IFL：室內工廠燈系列
	ITL：室內隧道燈系列
	OSL：室外路燈系列
	OWL：室外洗牆燈系列
W2	W2：低色溫 3700K~5700K
24	24 顆 LED XTE 系列
C	C：美國 CREE LED
60	整燈輸出功率為 60W

除特別標示，誤差值均設定為±10%

配光曲線圖：

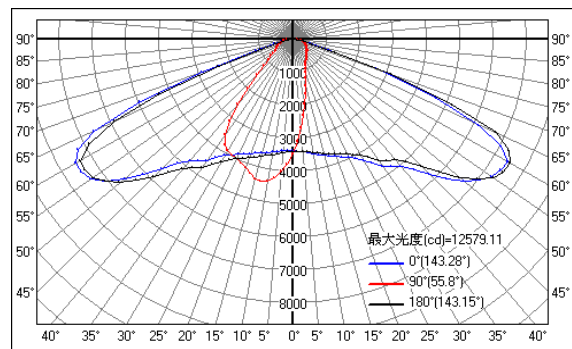

cd

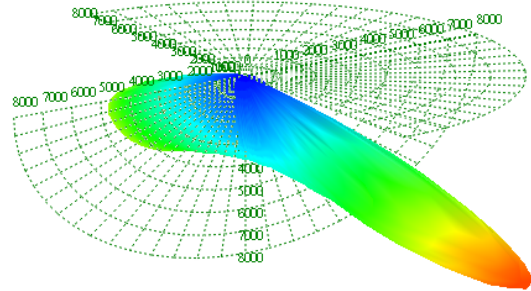


特徵：

- ※專利風洞散熱設計
- ※高發光效率、長使用壽命、高品質
- ※節能產品
- ※環保綠色產品
- ※IP66 防水防塵保護
- ※飛利浦電源供應器

操作參數：

特徵		範圍	單位
AC 適用電壓	Vac	110~277	V
額定頻率	Hz	50/60	
操作溫度	Topr	-30~50	°C
儲存溫度	Tstg	-40~50	°C
功率因數 PF	pf	>0.95	

相關尺寸：

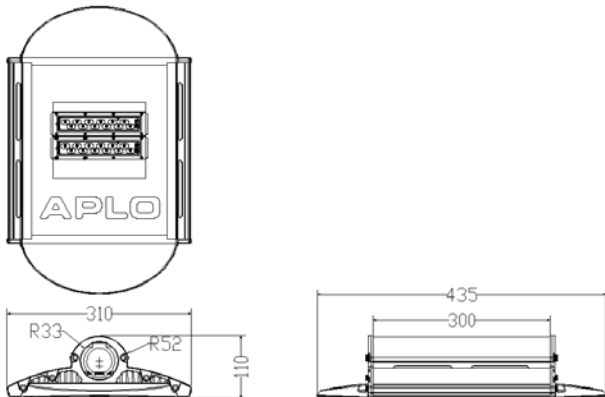

包裝內容物

外箱：450mm x 320mm x 145mm [60W] 毛重 7 Kg
燈頭：435mm x 310mm x 105mm [60W] 淨重 6.3 Kg

光度數據：

規格	數據
整燈功率	60 W
總流明值	5100 lm
發光效率	≈85 lm/W
色溫	4500 K
LEDs	CREE XTE 系列
顯色度	78

如未特別標示，誤差均設定在±10%

操作說明

警告

安裝說明：


1. 安裝方式：懸臂式的安裝方式。
2. 打開外箱，將 APLO 2-OSL-W2-24C-60 燈具取出，先檢查產品是否有何內部或外部的損害，請在沒有損壞情況進行下面的接線說明：

黑色或藍色 Black or Blue	火線 Line
白色或棕色 White or Brown	地線 Neutral
綠色或綠黃色 Green or Green-Yellow	接地線 Ground



3. 完成接線後，將燈桿插入燈體內，請確實燈桿塞入至擋件(stop 螺絲)處。燈具發光面請調整至適宜角度，使用 M8 內六角螺絲將燈體鎖緊至燈桿。請確實檢查 M8 螺絲是否都牢固將燈具固定。

項目	
建議安裝高度	3-6 M
燈具重量	6.3 Kg
固定燈體的 M8 外六角螺絲所使用的扭力值(DIN 7500 標準)	23.2(N.M)
燈體插口尺寸	∅65mm
套筒適用尺寸	∅45mm

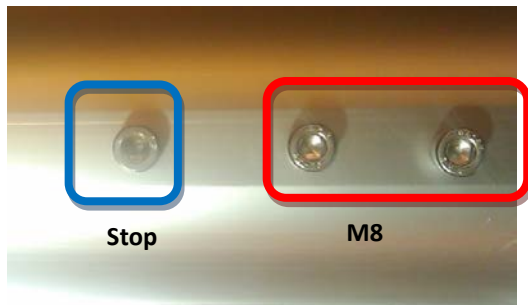

1. 請務必仔細閱讀與遵照警告與說明，未遵照說明與警告可能導致死傷或重大損失。
2. 安裝前需確實檢查產品完整性，若有損壞請不要安裝，並通知連發光電科技有限公司以利更換產品。
3. 本燈具可能有鋒利的邊緣，在搬運、安裝過程，請穿戴工作手套，以避免受傷的危險。
4. 請勿自行拆解、改變或替換任何零件。
5. 提供燈具可承受的正确電壓、電流、頻率範圍
6. 請勿使用研磨性材料或其它溶劑清潔透鏡，因為可能造成燈具損壞導致人員受傷。
7. 請參考說明書上適用的燈桿直徑。若燈桿直徑過小，請另選購套筒配件。
8. 安裝前，要確認燈桿堅固性與強度足夠支撐燈具。請根據所有適用的安裝法規與條例進行安裝。
9. 確認已切斷總電源後才可以進行燈具安裝、配線
10. 燈具點亮或關閉時，請不要觸摸燈體，可能會導致燙傷。保持易燃物遠離燈體，否則有失火的危險。
11. 避免直視光源，可能導致視力損傷。



台正字第 7902 號

