


## 規格書-路燈系列

### OSL-W2-66C-150

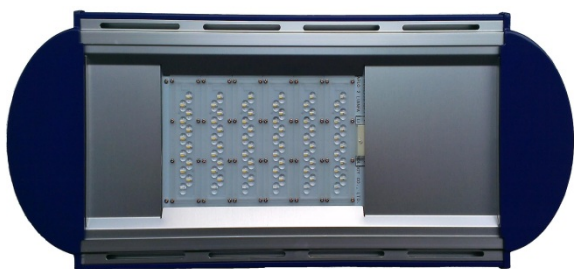

#### 型號命名規則:

OSL	IFL: 室內工廠燈系列
	ITL: 室內隧道燈系列
	OSL: 室外路燈系列
W2	OWL: 室外洗牆燈系列
	W1: 高色溫 > 5700K
	W2: 中色溫 <4000K~5700K
66	W3: 低色溫 2700K~4000K
	66 顆 LED
C	C: 美國 CREE LED
150	整燈功率 150W


#### 特徵:

- ※專利風洞散熱設計
- ※高發光效率、長使用壽命、高品質
- ※節能產品
- ※環保綠色產品
- ※IP66 防水防塵保護
- ※PHILIPS 直流電源
- ※10KV SPD 保護(8/20μs)

#### 操作參數:

特徵		範圍	單位
AC 額定電壓	Vac	110~240	V
額定頻率	Hz	50/60	
操作溫度	Topr	-30~50	°C
儲存溫度	Tstg	-40~50	°C
功率因數 PF	pf	>0.95	




#### 相關尺寸:

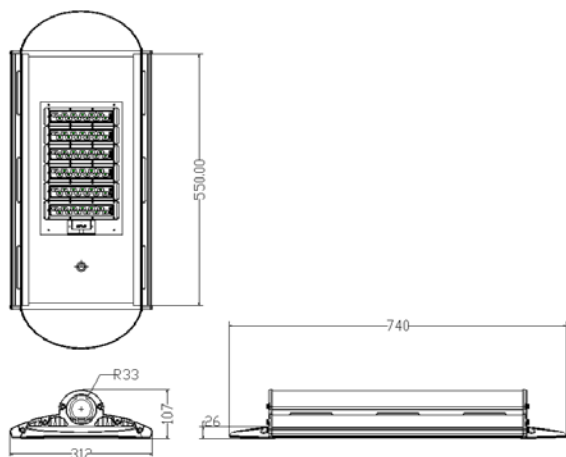


#### 包裝內容 - 每箱一隻燈

燈具: 740mm x 312mm x 107mm [150W] 淨重 9Kg  
外箱: 746mm x 320mm x 145mm [150W] 毛重 10 Kg

#### 光學曲線圖:

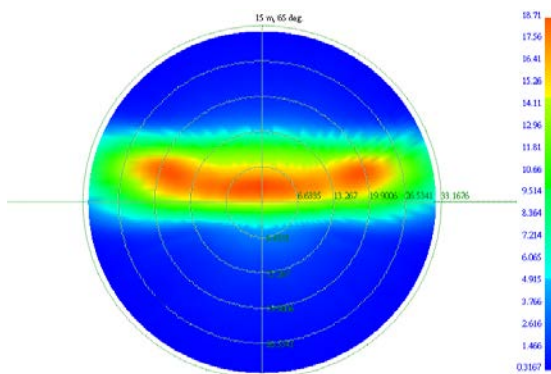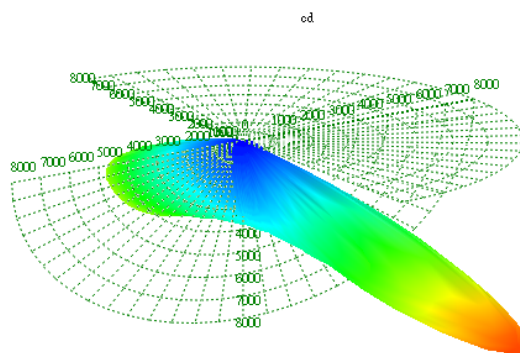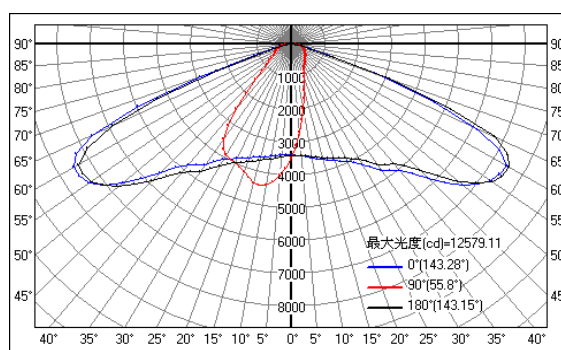

**模擬照度圖**

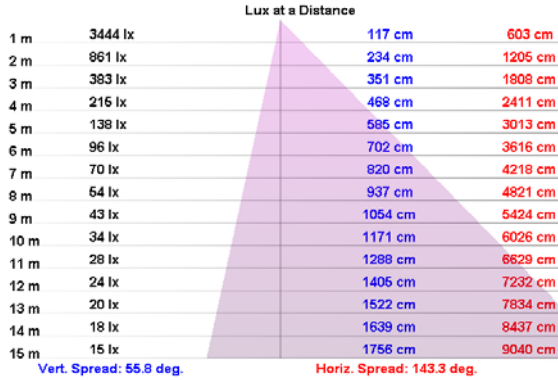

**操作說明**

**安裝說明：**

1. 打開外箱，將 APLO 2-OSL-W2-66C-150 燈具取出，先檢查產品是否有任何內部或外部的損害，請在沒有損壞情況進行下面的接線說明：

白色 White	地線 Neutral
黑色 Black	火線 Line
綠色或綠黃色 Green or Green-Yellow	接地線 Ground



2. 完成接線後，將燈桿插入燈體內，請確實燈桿塞入至擋件 (stop 螺絲) 處。燈具發光面請調整至適宜角度，使用 M8 內六角螺絲將燈體鎖緊至燈桿。請確實檢查 M8 螺絲是否都牢牢將燈具固定。


項目	
建議安裝高度	7~15 米
燈具重量	9Kg
固定燈體的 M8 外六角螺絲所使用的扭力(DIN 7500 標準)	23.2(N.M)
燈體插口尺寸	ø65 mm

規格	數據
整燈功率	150 W
總流明值	12860 lm
發光效率	≈85 lm/W
色溫	4300 K
LEDs	CREE XTE 系列
顯色度	75
發光視角	140° X 55°

如未標示，誤差值均設定為±6%

**警告**

1. 請務必仔細閱讀與遵照警告與說明，未遵照說明與警告可能導致死傷或重大損失。
2. 安裝前需確實檢查產品完整性，若有損壞請不要安裝，並通知連發光電科技有限公司以利更換產品。
3. 本燈具可能有鋒利的邊緣，在搬運、安裝過程，請穿戴工作手套，以避免受傷的危險。
4. 請勿自行拆解、改變或替換任何零件。
5. 提供燈具可承受的正確電壓、電流、頻率範圍
6. 請勿使用研磨性材料或其它溶劑清潔透鏡，因為可能造成燈具損壞導致人員受傷。
7. 請參考說明書上適用的燈桿直徑。若燈桿直徑過小，請另選購套筒配件。
8. 安裝前，要確認燈桿堅固性與強度足夠支撐燈具。請根據所有適用的安裝法規與條例進行安裝。
9. 確認已切斷總電源後才可以進行燈具安裝、配線
10. 燈具點亮或關閉時，請不要觸摸燈體，可能會導致燙傷。保持易燃物遠離燈體，否則有失火的危險。
11. 避免直視光源，可能導致視力損傷。

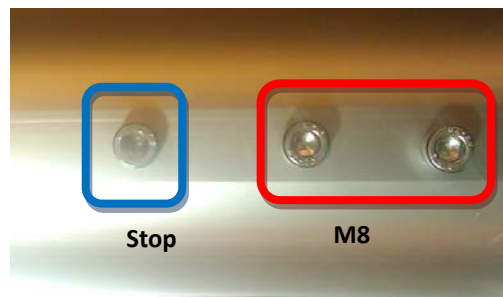

台正字第 7902 號